IHジャー炊飯器

本カタログ掲載商品の価格には、配送、設置調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。
また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談下さい。

炭炊釜
炭と連続沸騰でふっくら。

クリスタルレッド(R)
天面色:本体同系色

NJ-10XE1
オーブン価格*
0.18L～1.0L(1合～5.5合)

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量(kWh/年)
2008年度	105%	85.9

NJ-18XE1
オーブン価格*
0.18L～1.8L(1合～10合)

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量(kWh/年)
2008年度	104%	135.8

炭炊釜
超音波と大沸騰でもちもち。

スモークシルバー(S)

NJ-10SE8
オーブン価格*
0.18L～1.0L(1合～5.5合)

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量(kWh/年)
2008年度	104%	89.3

NJ-18SE8
オーブン価格*
0.18L～1.8L(1合～10合)

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量(kWh/年)
2008年度	104%	135.3

*オーブン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

形名	外形寸法<幅×奥行×高さ>(mm)	質量(約kg)	内釜	おいしさ																										使いやすさ									
				内釜3年保証	内面コート	胴周り炭コート	大沸騰IH	カートリッジ	超音波吸水	ヒーター数(全面加熱)	ダイレクトセンサー	白米・無洗米・玄米	発芽米・胚芽米	炊込み・おかゆ	おこわ・すし	中華粥・健康玄米	芳潤炊き	ビッタリ加熱	エコ炊飯	選べる保温 保温切	選べる保温 たべごろ保温※1	選べる保温 一定保温※2	かたさ選択(ふつう・かため・やわらか)	お急ぎ炊飯	仕込み炊き	VFインバーター※3	グレー液晶	デカ文字	節電レベル表示	操作音数	Vピタ目盛	しゃもじ受け※4	予約ダイマー2メモリー	かんたん予約※5	炊き上がり残り時間表示※6	保温時間表示
NJ-10XE1	237×292×227	4.9	炭コート2層厚釜(厚さ:2.0mm)	●	2層	●	●(連続)	●(内蔵)	●	5重	●	●	●	●	●	●	●	●(白ピタ)	●	●	●	●	●	●	—	●(特大)	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●
NJ-18XE1	263×317×257	6.0																																			
NJ-10SE8	255×341×206	4.4		—	2層	●	●	●	●	4重	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	1	—	●	●	●	●	●	●
NJ-18SE8	282×368×239	5.4																																			

※1 保温温度をやや低めにしています。12時間を過ぎると自動的に保温温度がやや高めになります。 ※2 やや高めの温度で24時間一定にキープします。 ※3 加熱コイルに流す電流の周波数を調整し、万一電圧が下がっても入力を一定に保ちます。 ※4 NJ-XE1は本体からの独立式。SE8は本体側面差込式です。 ※5 かんたん予約…1時間単位で最大12時間後まで炊き上がり時間を選べます。 ※6 炊飯開始直後より残り時間を表示します。白米・無洗米の「ふつう」「かため」「やわらか」「芳潤炊き」「お急ぎ」のみ。SE8は炊き上がりの約15分前から表示します。 *出荷時は通常炊飯に設定されています。

形名	最大消費電力(W)	最大炊飯容量(L)	※7 区分名	年間消費電力量(kWh/年) ※8	1回あたりの炊飯時消費電力量(Wh)	1時間あたりの保温時消費電力量(Wh)
NJ-10XE1	1200	1.0	B	85.9	166.5	16.6
NJ-18XE1	1300	1.8	D	135.8	232.5	21.3
NJ-10SE8	1200	1.0	B	89.3	178.1	16.5
NJ-18SE8	1300	1.8	D	135.3	247.8	19.0

※7 区分名について B:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量0.99L以上、1.44L未満のもの) D:電磁誘導加熱方式(最大炊飯容量:1.8L以上のもの)
※8 年間消費電力量は、1回または1時間あたりの炊飯、保温、タイマー予約、待機時の消費電力量を省エネ法に基づく測定方法(周囲温度23±2℃等)により算出し、年間あたりの回数、時間をかけて合計した値です。

省エネ基準達成率の表示について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にして下さい。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ●医療用ペースメーカーをお使いの方は、IHジャー炊飯器をご使用の際、専門医師とよくご相談の上お使いください。

お支払は三菱電機クレジットをご利用ください。
便利な分割払いで快適な生活設計を……
三菱電機クレジット<分割払い・ボーナス払い・リボ払い>のご相談は当店へどうぞ。
三菱電機クレジット取扱店

保証書は必ずお受け取りください。
この商品には、保証書がついています。購入時は、必要事項が記載されているかご確認の上、大切に保存してください。購入店名、購入日付の記載がない保証書は、無効になりますのでご注意ください。
保証書

愛情点検 ★長年ご使用のジャー炊飯器の点検を!
熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

このような症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。●自動的に切れないときがある。●冷却ファンが回らなくなった。●その他の異常・故障がある。	▶ ご使用中止	故障や事故防止のため、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。

●商品の定格、仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記の当社お客さま相談センターにおたずねください。●商品の色は、印刷により現品と多少違うことがありますのでご了承願います。●このカタログに記載商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。

三菱電機株式会社
製造会社 三菱電機ホーム機器株式会社 〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

●三菱電機お客さま相談センター
家電の購入相談・取扱い方法
フリーコール 0120-139-365(いつもサンキュー 365日)(受付時間365日24時間)
携帯電話・PHS・IP電話は 03-3414-9655(有料) FAXは 03-3413-4049(有料)
■ご相談対応 平日 9:00～19:00 / 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。
●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

S-S13-3-C9212-A (お)1308<MIT> 2013年8月作成

MITSUBISHI
Changes for the Better

家庭から宇宙まで、エコチェンジ。 eco Changes

IHジャー炊飯器

家庭用 2013-8

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

おいしさの秘訣は、「炭」と「連続大沸騰」。

特許 第4611415号 ※1

炭炊釜

NJ-10XE1
NJ-18XE1
クリスタルレッド(R)

※1 登録日 2010年10月22日。連続沸騰を実現する手段となる独自の制御において特許を取得しました。

当社従来品(2009年度製NJ-UX10)

※2 当社従来品(2009年度製NJ-UX10)との比較。NJ-10XE1は292mm、NJ-UX10は365mm(当社調べ)。

場所をとらずにすっきり収納

スライド棚への収納もラクラク!

フラットだからお手入れしやすい

サッとひと拭きでOK!

炭炊き構造

内釜、胴周りまで炭コート。

2層構造の内釜を炭コーティング。

炭コート 2層厚釜

内釜 3年保証 ※3

内釜とあわせて大熱量。「胴周り炭コート」

※3 保証期間内に内釜内面コーティング(フッ素加工)がはがれた場合は新品とお取替えします。保証期間はお買上げ日から3年間です(取扱説明書の記載事項にそわない使い方をした場合は対象外となります)。

超音波吸水

超音波振動で仕込み時の吸水を促進。お米の周りに保水膜をつくり、炊き上がりのハリとツヤを引き出します。



お米の芯までたっぷり水を吸収させます。

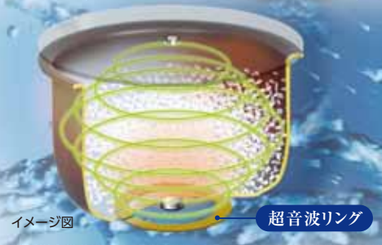

超音波吸水 日本機械学会賞 受賞(技術)

日本機械学会賞(技術)は、◎独創性、新規性◎品質または性能の相対的優秀性◎経済および社会への貢献◎機械工学、工業の関連性◎波及効果または実績等を総合評価する、日本で最も権威と歴史のある賞です。三菱IHジャー炊飯器の「超音波吸水」は、ごはんのおいしさを超音波技術で大幅に進化させ、市場から高い評価を得たことが認められました(平成17年度受賞)。

連続大沸騰 特許 第4611415号 ※1

大容量カートリッジで、より多くの「おねば」をキープしてふきこぼれを防止。強火を持続してふっくら炊き上げます。

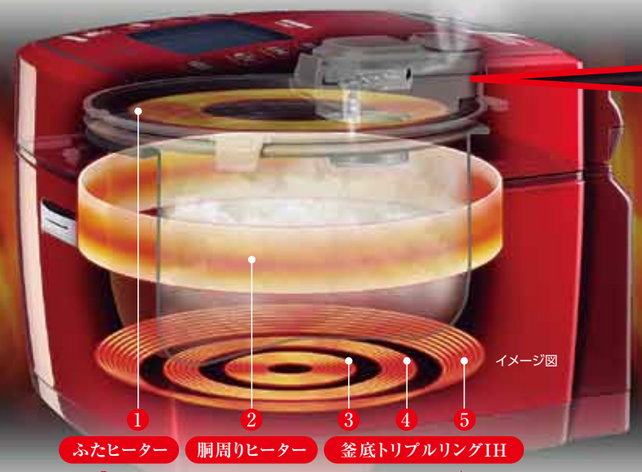

五重全面加熱

三菱は釜底トリプルリングIHをはじめ、内釜を包み込む5つのヒーターで加熱します。

炊き上げは底面加熱が命!

内蔵カートリッジ

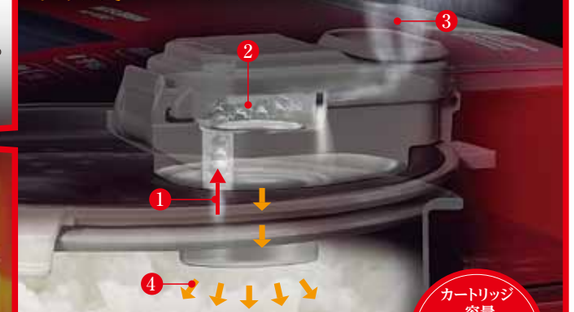

1. 沸き上がる「おねば」がカートリッジ内へ流入。
2. 「おねば」の泡を消し、うまみと蒸気を分離。
3. 蒸気だけを外へ排出します。
4. 蒸らし時に、カートリッジ内のうまみをごはんに還元します。

カートリッジ容量 約15%※4 アップ

※4 当社従来品(2012年度製NJ-10XE9)79mLに対し、NJ-10XE1は91mL。

「芳潤炊き」モード

通常モードよりもじっくり時間をかけて仕込み、糖化酵素の活性化を促進、甘みを引き立てます。

おすすめポイント

ピッタリ加熱(合ピタ)

さらに炊飯量を設定することで量にあわせてピッタリ加熱。少量でも多量でもふっくら仕上げます。

健康志向にうれしい中華粥モード

水分が多めのさらっとした仕上がり。鶏ガラスープなどで味を付けて炊きます。

150gあたりのカロリー:おかゆモード 68kcal、中華粥モード 38kcal「日本食品標準成分表2010」をもとに当社にて算出(トッピングの具材は除く)。

おすすめポイント

GABA量約40%※5アップ「健康玄米」モード

血圧上昇を抑制する効果があるといわれるGABA(γ-アミノ酪酸)を増やします。

※5「玄米」モードと「健康玄米」モードで炊飯した際の比較。お米の種類や状態によって数値は異なります。試験依頼先:一般財団法人 日本食品分析センター 分析試験依頼日及び番号:2013年5月2日 13040400001-01、13040400002-01

しゃもじ受け

お好みの場所に置ける本体からの独立式です。

節電レベル表示

選択したメニューと保温設定の組合せにより★の数が変化し、節電レベルを表します。

特大液晶&デカ文字表示

約5.5mmの文字表示で、画面がさらに読みやすくなりました。

残時間表示

炊き上がりまでの残り時間がはじめからひと目でわかります。(白米、無洗米、芳潤炊き時)

Vピタ目盛

V字目盛で水位の視認性が向上。0.5合単位の水加減もカンタン。

エコ炊飯モード

本体の周囲温度に応じた火力制御で、省エネ※6しながらおいしく炊き上げます。

	10XE1(3合炊飯時)	18XE1(4合炊飯時)
エコ炊飯モード	145.1Wh	216.2Wh
通常炊飯(白米・ふつう)	166.5Wh	232.5Wh

※6 1回あたりの炊飯(白米)における消費電力量。省エネ法特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による(当社調べ)。出荷時は通常炊飯に設定されています。

「保温切」モード

炊飯終了後、自動的に保温に切り替わることなく「保温切」の状態に。保温しない方におすすめ。

たべごろ保温

やや低めの温度で12時間おいしさを保つモードです。

2種類のボタン操作音

操作部には高音のボタンと低音のボタンを交互に配置。耳でも操作がわかりやすくなりました。

超音波で仕込み、大沸騰で炊き上げ。

炭炊釜

NJ-10SE8
NJ-18SE8
スモークシルバー(S)

大沸騰IH

沸騰後も断続的に強火で加熱。ごはんをもちもちに仕上げます。

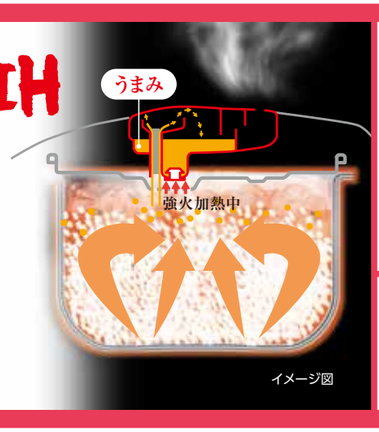

うまさカートリッジ

うまみをカートリッジにため、ごはんに還元します。

玄米・無洗米モード

玄米・無洗米もおいしく炊けます。

炭炊釜

2層構造の内釜、放熱板を炭コーティング。

炭コート 2層厚釜

おすすめポイント

超音波吸水

お米の芯まで水を吸わせてハリとツヤを引き出します。

おすすめポイント

仕込み炊きモード

炊きたてはもちろん、冷めてもおいしいごはんに仕上がります。お弁当やおにぎりにもぴったりです。